
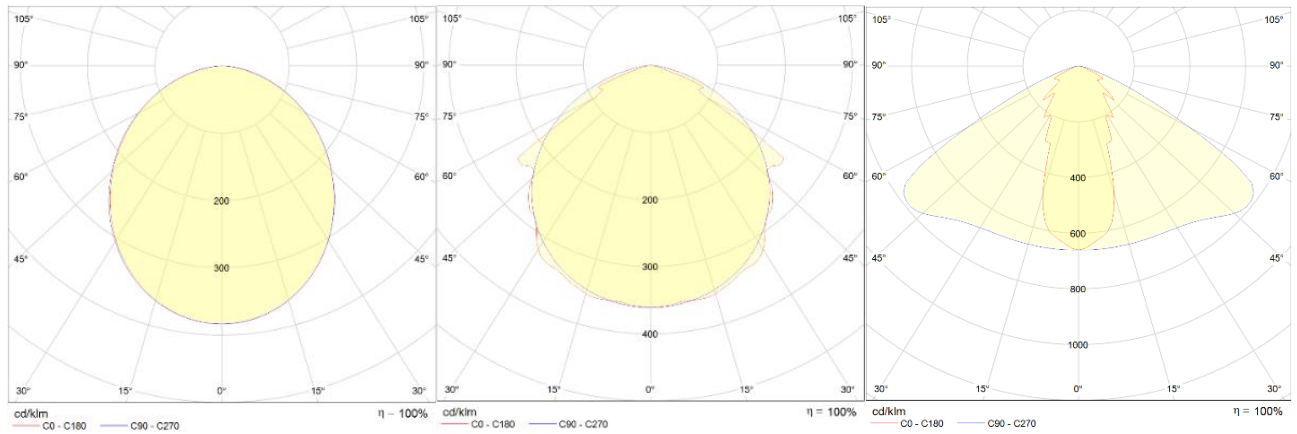


PROFILED PRL1001 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkö numero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL1001	4203504	84	10550	12050	11650	3,0
PRL1001 DALI	4322454					

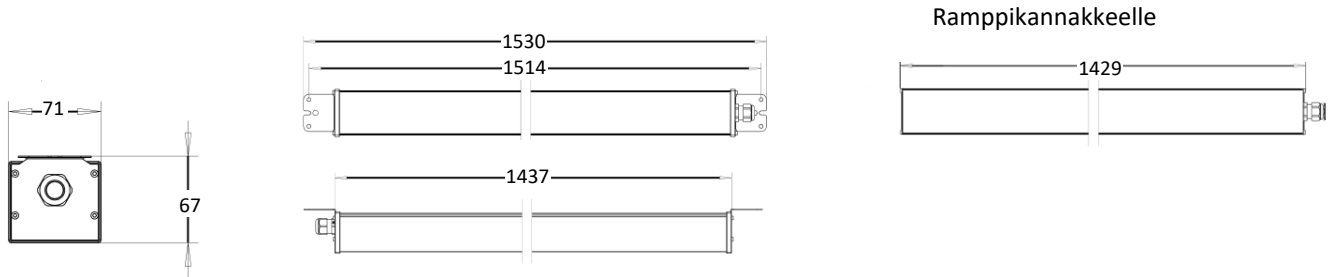

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

yhteensopiva Ledil Linnea optiikoiden kanssa

Valotekniset tiedot

Väriämpötilavaihtoehdot	4000K oletus. Saatavilla 3000K, 5000K ja 6500K	
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra	
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C	
Elinikä	L90B10C10 >100 000h	
Liitäntälaitteen elinikä	>100 000 h	
Valotehokkuus	125 - 143 lm/W	
Valonlähteen valotehokkuus	178 lm/W	
CLO	On/Off: Kyllä, Dali: Kyllä (Oletuksena ei käytössä)	
MacAdam	3 SDCM	
Matalataajuinen välkyntä	<4% @ < 3kHz	

## Sähköiset ominaisuudet

<b>Nimellisjännite</b>	230 VAC					
<b>Käyttöjännite alue</b>	220...240VAC / 186...250VDC					
<b>Taajuusalue</b>	50...60 Hz					
<b>Tehokerroin</b>	0.9 (DALI) / 0,98 (ON/OFF)					
<b>Käyttöjännite alue MAX</b>	202...254 VAC / 168...275VDC					
<b>Taajuusalue MAX</b>	47,5...63 Hz					
<b>Suojausluokka</b>	1					
<b>Sulakemitoitus</b>	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	14	23	28	24	39	47
Dali	11	18	22	18	30	37
Ulko On/Off	7	12	15	12	20	25
Ulko Dali	11	18	22	18	30	37

## Mekaaniset ominaisuudet

<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Kuvun materiaali</b>	Polykarbonaatti
<b>Päätyjen materiaali</b>	Ruostumaton teräs
<b>Kotelointiluokka</b>	IP65, IP40 ramppikannakkeilla
<b>Iskunkestävyys</b>	IK10

## Muut tiedot

<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	On/Off, DALI
<b>Asennustapa</b>	Pinta-asennus, kiinnikkeet päädyissä
<b>KytKentä</b>	Laitejohto 1m, avoin pää
<b>Laitejohtovaihtoehdot</b>	MMJ 1.5s, H07RN-F 1.5s (vakiotoimitus MMJ 1m)
<b>Liitinoptiot</b>	Suko, Wieland Mini RST ja Wago Winsta (IP20)
<b>Hyväksynnät</b>	Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti
<b>Takuu</b>	5 vuotta, STUL 3 vuotta

## Yhteensopivat kiinnikkeet

Suunnattava kiinnike, pieni	Suunnattava kiinnike, iso	Seinäkiinnike, alas	Kiskokiinnike 70mm	kiskokiinnike 110mm
4322493	4322514	4322517	4322502	4322516
Klipsikiinnike	Kiskoklipsi 70mm	kiskoklipsi 110mm	Vaijerikiinnike	
4322519	4322492	4322518	4322515	

## DALI valaisimen ominaisuudet

<b>DALI osoitteiden määrä</b>	1
<b>Himmennysalue</b>	1...100%
<b>Painikehimmennys (Touch Dimm)</b>	Kyllä
<b>Käytävätoiminto</b>	Kyllä
<b>DC hätätilanne valaistus</b>	15% (ohjelmoitavissa 1...100%)
<b>Energiamittaus (DALI part 252)</b>	Kyllä
<b>Tyhjäkäyntiteho (DALI)</b>	0,3W
<b>Dali vikatilanne taso</b>	100%
<b>Viimeisen tilanteen muisti</b>	Kyllä

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.